

Simple × Easy

Select-Roller / A-Bar


NEW

厚膜・高粘度塗工に適した特殊仕様が加わりました


グラビインキの調色に、塗布厚みの確認用に…



Wireless-Bar ワイヤーを巻いていない一体形状だから、切れない、ずれない、長寿命

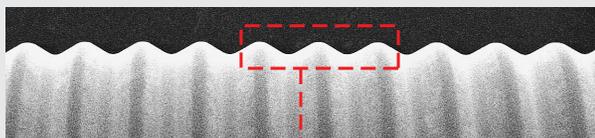


Zoom

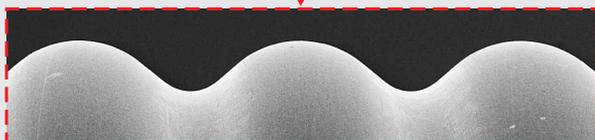

特徴

- 一体型なので断線がない
- 一体型なので緩みがない
- 目詰まりを起こしにくい
- 洗浄性が良い

Wire-Bar



《ワイヤーバー》

- ワイヤーが断線する場合がある
- ワイヤーが緩む場合がある
- 目詰まりを起こしやすい
- 洗浄性が悪い



オーエスジーシステムプロダクツ株式会社

Select-Roller / A-Bar

特殊仕様追加 厚膜・高粘度塗工に適した仕様がラインナップに加わりました。

Point 1 最大wet膜厚が従来の2.2倍

Point 2 高粘度・厚膜塗工での塗布スジ低減

OSP-150
150 μ m/wet
(MAX)

7仕様追加

OSP-330T
330 μ m/wet
(MAX)

※仕様につきましては、右下表を参照ください。

塗布方向



OSP-80

塗布方向



OSP-80T

※全ての塗布液に適応するわけではありません。

※Select-Roller匠を使用。(Select-Roller匠の詳細はQRコードよりご確認頂けます)

※水性多様塗料を使用。

※塗布比較の資料は下記リンクよりご確認頂けます。

◎Select-Roller L250

- ハンドル材質:アルミ
- 金具・ネジ:ステンレス



- Bar外径: ϕ 10
- Bar材質: SUS304
- Unit: mm

※Barとハンドルは別売りとなります。

◎Select-Roller L60


- ハンドル材質:ステンレス+HCr.メッキ
- 金具・ネジ:ステンレス



- Bar外径: ϕ 10
- Bar材質: SUS304
- Unit: mm

※Barとハンドルは別売りとなります。

◎A-Bar

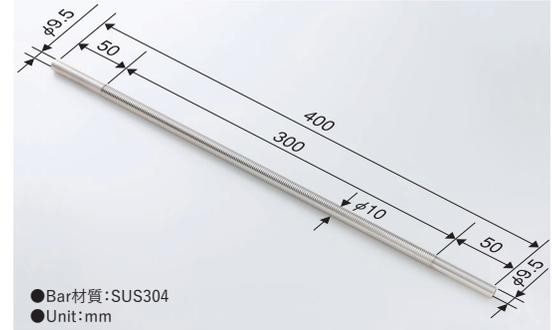

- Bar材質: SUS304
- Unit: mm

Coating-Test-Kit

Select-Roller(L250&L60)では、ケース付きのテストキットをご用意しております。ご希望の仕様(塗布用バー)を10本選定頂き、セットにてご提供させていただきます。価格のお問い合わせ、ご要望・ご質問などがございましたら、下記までお問い合わせください。

◎Coating-Test-Kit L250

外寸(mm)456x384x110



◎Coating-Test-Kit L60

外寸(mm)307x260x74



(セット内容) ●バー(専用ケース付):10pcs. ●ハンドル:1pcs. ●金具:1pcs. ●ネジ:6pcs.(2pcs.予備)
●レンチ:1pcs. ●洗浄パン(ステンレス):1pcs.

Specification

Select-Roller L250,L60/A-Bar(共通)

膜厚 μ m/wet (最大)	ワイヤーバー番手	標準仕様 (S形)	特殊仕様
-	#0	OSP-00	-
1.5	#0.7	OSP-1.5	-
2	#1	OSP-02	-
3	#2	OSP-03	-
4	#2.7	OSP-04	-
5	#3	OSP-05	-
6	#3.4	OSP-06	-
7	#3.8	OSP-07	-
8	#4	OSP-08	-
9	#4.8	OSP-09	-
10	#5	OSP-10	-
12	#5.5	OSP-12	-
13	#6	OSP-13	-
15	#6.6	OSP-15	-
17	#7	OSP-17	-
18	#8	OSP-18	-
22	#9	OSP-22	-
25	#10	OSP-25	-
30	#12	OSP-30	-
35	#14	OSP-35	-
42	#16	OSP-42	-
47	#18	OSP-47	-
52	#20	OSP-52	-
80	#30	OSP-80	OSP-80T
100	#37	OSP-100	OSP-100T
120	#46	OSP-120	OSP-120T
150	#55	OSP-150	OSP-150T
180	#68	-	OSP-180T
200	#75	-	OSP-200T
230	#84	-	OSP-230T
250	#90	-	OSP-250T
270	#99	-	OSP-270T
300	#108	-	OSP-300T
330	#119	-	OSP-330T

※上記膜厚 μ m/wet(最大)は、転写率が100%の時を意味します。
塗布膜厚は塗布機種・基材・塗布液により変化します。ご了承下さい。

関連資料



塗布比較
標準仕様、特殊仕様、
ワイヤーバーの塗布比較



OSP LABO Series
製品カタログ



Select-Roller匠
製品カタログ



Select-Roller匠
製品紹介動画

代理店



オーエスジーシステムプロダクツ株式会社

営業本部 技術営業課 CTCチーム

〒:441-1202 愛知県豊川市上長山町手取8-24

TEL:0533-92-1511 FAX:0533-92-1512

E-Mail: osp-info@osg.co.jp <http://www.i-osp.com/>